Adaptador de Programación Directa DPR-44

Introducción

El DPR-44 es un adaptador de programación directa utilizado para programar un dispositivo E^2PROM. El DPR-44 se conecta al puerto paralelo (impresora) del PC (ejemplo: LPT1, LPT2, etc.) y el dispositivo programado se conecta por intermedio de un cable especial.

El DPR-44 es utilizado para programar los Transmisores PIMA y/o el SAT-8 (Transmisor Multi Propósito para 8 Zonas).

Contenido del Paquete

- ✦ Un adaptador paralelo de PC con un conector RJ-11 6/4
- ✦ Un cable con conector RJ-11 6/4 para Molex

Conexión del DPR-44

Transmisor

1. Conecte el conector tipo D del DPR-44 al puerto paralelo del computador (generalmente en la parte de atrás de l PC)
2. Conecte el Cable del DPR-44 al puerto programador del transmisor (como muestra la **Figura 1**); la extremidad marcada debe estar de frente a la flecha en el puerto de programación.

!IMPORTANTE!

El conector Molex debe ser conectado solamente de la manera que muestra la figura.

Asegúrese de hacer la conexión adecuada.

3. Conecte la otra extremidad del Cable al conector RJ-11 del DPR-44 y conecte el DPR-44 al puerto paralelo del PC (generalmente identificado como LPT1)

SAT-8

1. Conecte el Cable del DPR-44 al puerto programador del SAT-8 (como muestra la Figura 2)
2. Conecte la otra extremidad del Cable del DPR-44 al conector RJ-11 y conecte el DPR-44 al puerto paralelo DEL PC (generalmente identificado como LPT1)

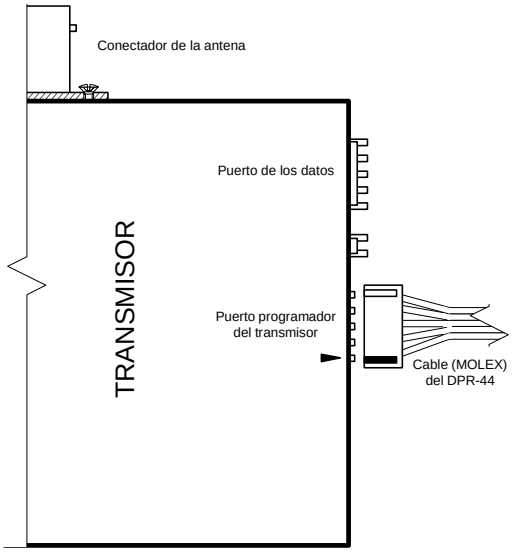

Figura 1 – Conexión al Transmisor

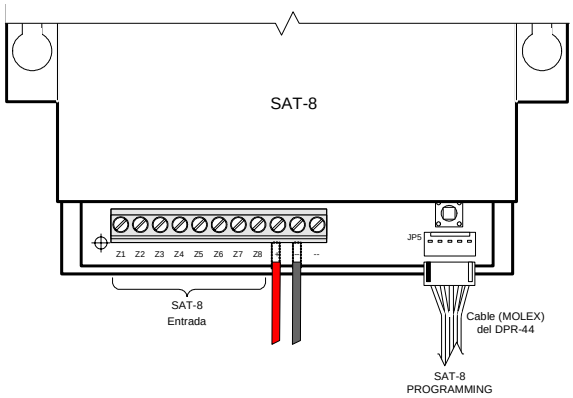

Figura 2 – Conexión al SAT-8

Programación

Para programar el Transmisor y/o el SAT-8, por favor utilice la versión 1.3 del COMAX o superior y consulte en el *Manual del Usuario de Upload/Download & Programación del Software COMAS* la descripción detallada de cómo programar estos dispositivos.

Solución de Problemas

Si por algún motivo la programación falla, de vuelta el conector Molex

P/N 4410136 Rev. A (Aug-2004) SPA

PIMA Electronic Systems Ltd.
5 Hatzoref Street, Holon 58856, Israel
☏ +972-3-5587722 🖷 +972-3-5500442
support@pima-alarms.com http://www.pima-alarms.com